

GETRIEBEHEBER



Serie GH – Hydraulischer Getriebe-Heber, stufenlos höhenverstellbar

- Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben, Achsen und Abgasanlagen sowie für alle weiteren Service- und Wartungsarbeiten
- Das Anheben erfolgt über eine hydraulische, stufenlos höhenverstellbare Fußpumpe, die das zeitgleiche, freie Arbeiten bzw. Halten mit den Händen ermöglicht
- Das Absenken der Last erfolgt über einen Handregler
- Mit 4 Lenkrollen für leichtes Rangieren
- PRO-Ausführungen für den professionellen Einsatz
- Getriebeheber GH 1500 PRO geeignet für den Einsatz bei Arbeiten an LKWs



GH 505



GH 600 PRO



GH 1500 PRO

Modell	GH 505	GH 600 PRO	GH 1500 PRO
Art.-Nr.	6201410	6201403	6201404
€ zzgl. MwSt.	255,00	350,00	465,00

Technische Daten			
Tragkraft	500 kg	600 kg	1500 kg
Länge (A)	610 mm	500 mm	524 mm
Breite (B)	610 mm	510 mm	510 mm
Höhe min. (C)	1240 mm	1180 mm	1195 mm
Höhe max. (D)	2050 mm	1950 mm	1985 mm
Gewicht	40 kg	34 kg	55,5 kg

GH TOP – Getriebeheber

- Ideal zum Ein- und Ausbauen von Getrieben, Achsen und Abgasanlagen sowie für alle weiteren Service- und Wartungsarbeiten
- Das stufenlose Anheben erfolgt über eine hydraulische Fußpumpe, die das zeitgleiche Arbeiten bzw. Halten mit den Händen ermöglicht
- Absenken der Last über einen Fußregler
- Drehbarer, höhenverstellbarer Rangiergriff mit integrierter Schraubenablage
- Optimaler Schutz von Fahrzeugteilen durch patentierten Schaumstoffblock
- Vier Lenkrollen für leichtes Rangieren
- Alle Funktionen per Fuß bedienbar



Patentiert




GH 750 TOP



GH 1200 TOP



Qualität
Made in
Europe




Drehbarer höhenverstellbarer Griff mit Fach für Schrauben



Patentierter Schaumstoffblock, um Fahrzeugteile zu schützen

Modell	GH 750 TOP	GH 1200 TOP
Art.-Nr.	6212075	6212120
€ zzgl. MwSt.	315,00	559,00

Technische Daten		
Tragkraft	750 kg	1200 kg
Hubhöhe Kolben (B)	820 mm	852 mm
Breite Hubkrone (C)	315 mm	315 mm
Höhe Hubkronenzinken (E)	60 mm	60 mm
Höhe min. (A)	1.110 mm	973 mm
Höhe max. (D)	1.930 mm	1.825 mm
Länge/ Breite (F)	720 mm	720 mm
Gewicht	30 kg	36,2 kg

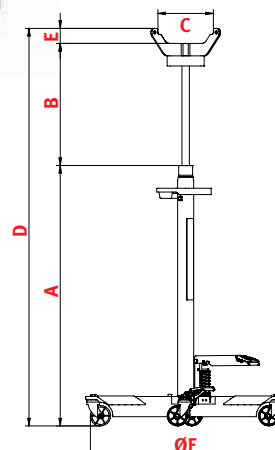

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Aufsatz GH TOP	6212990	215,00
Verstellbarer Aufsatz mit zwei Ketten zur Befestigung des Werkstücks		



KFZ-HILFEN & WERKSTATTKRÄNE



Hydraulische Scherenhebebühne SHB 3 –

Stabile Scherenkonstruktion, für bis zu drei Tonnen Last geeignet

- ▶ Zwei kraftvolle Hydraulikzylinder heben bis zu drei Tonnen Last
- ▶ Bedienung über mobiles Steuerpult
- ▶ Niedrige Plattform mit geringer Überfahrhöhe
- ▶ Auffahrklappen rutschhemmend, geriffelt und feststellbar
- ▶ Gummiauflagen als Rutschsicherung
- ▶ Automatische Verriegelungen sichern die Hebebühne in mehreren Bedienungshöhen
- ▶ Fußeinklemmschutz auf beiden Seiten für zusätzliche Sicherheit
- ▶ Fahrwerk für einfaches Positionieren der Hebebühne in der Werkstatt im Lieferumfang enthalten

- › Zwei kraftvolle Hydraulikzylinder heben bis zu drei Tonnen Last
- › Bedienung über mobiles Steuerpult
- › Niedrige Plattform mit geringer Überfahrhöhe



▶ Bedienung über mobiles Steuerpult



Modell		SHB 3
Art.-Nr.		6240030
€ zzgl. MwSt.		2.050,00

Technische Daten		
Tragkraft	t	3
Höhe min.	mm	110
Höhe max.	mm	1000
Elektrische Daten		
Aufnahmeleistung	kW	2,2
Anschlussspannung	V	400
Phase(n)	Ph	3
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50
Pneumatischer Anschluss		
Betriebsdruck	bar	8
Luftbedarf ca.	l/min	
Abmessungen und Gewichte		
Plattformlänge	mm	1420
Plattformbreite	mm	460
Rampenlänge	mm	261
Rampenbreite	mm	460
Länge x Breite x Höhe	mm	1943 x 1954 x 125
Gewicht	kg	470



- Lieferumfang SHB 3:**
- › Transportrollen-Set
 - › Transporthebelstange
 - › Zwei Fußschutzstangen
 - › Gummiauflagen

MMB 505 – Motor-Montagebrücke

- ▶ Zum Halten und Heben von Motoren über zwei verstellbare Lastspindeln
- ▶ Für quer- und längsliegende Motoren geeignet
- ▶ Zwei Sicherheitsketten im Lieferumfang
- ▶ Schwenkbare Stützfüße, feststellbar über Drehknäufe

Modell	MMB 505
Art.-Nr.	6201705
€ zzgl. MwSt.	89,00

Technische Daten	
Tragkraft	500 kg
Einstellbereich	0 – 200 mm
Abstand zwischen den Füßen	730 – 1480 mm
Abmessungen (L x B x H)	1.540 x 300 x 250 mm
Gewicht	16,2 kg



MP 680 – Motorpositionierer

- ▶ Für den Motor Ein-/ Ausbau in Verbindung mit Werkstattkränen o.ä.
- ▶ Schnelle Schwerpunktfindung durch praktische Kurbel und Schneckengewinde
- ▶ Vier stabile Ketten für praktische Befestigungsmöglichkeiten
- ▶ Handlich durch geringes Gewicht

Modell	MP 680
Art.-Nr.	6201701
€ zzgl. MwSt.	33,90

Technische Daten	
Tragkraft	680 kg
Abmessungen (L x B x H)	445 x 65 x 190 mm
Gewicht	5,5 kg



MMB 450 – Motor-Montage-Bock

- ▶ Mit Lenkrollen für beste Rangierfähigkeit
- ▶ Verstellbar in fünf Stufen bis zu 450 kg Tragkraft

Modell	MMB 450
Art.-Nr.	6201400
€ zzgl. MwSt.	86,00

Technische Daten	
Tragkraft max.	450 kg
Abmessungen (L x B x H)	810 x 780 x 850 mm
Gewicht	21 kg



Mit Hebel auf der Rückseite

HKRS 1001 – Hydraulischer Karosserie-Richtsatz

- ▶ Hydraulikset im stabilen Kunststoffkoffer mit Rollen
- ▶ In geringem Stauraum verpackt: Tragbar, kompakt und praktisch

Lieferumfang:

- › Handpumpe mit Schlauch
- › Standfuß mit Gummiauflage
- › Adapterbolzen mit Gewinde
- › Verlängerungsrohr-Satz
- › geriffelte Trägerplatte
- › Druckzylinder
- › Spreizer
- › Gummikopf
- › 90° V-Auflage
- › Transportkoffer mit Rollen (910 x 405 x 180 mm)

Modell	HKRS 1001
Art.-Nr.	6201205
€ zzgl. MwSt.	235,00

Technische Daten	
Presskraft	10 t
Zylinderhub	130 mm
Gewicht	31,5 kg



Stabiler Kunststoffkoffer mit Rollen

Serie WK – klappbare Werkstattkräne mit gespreiztem Fahrgestell

- ▶ Kranausleger vierfach verstellbar, Traglast je nach Ausladung
- ▶ Sicherheitshaken am Auslegerarm
- ▶ Sechs Lenkrollen aus Stahl, vier davon mit Feststellbremse, für maximale Flexibilität auch unter Last und für sicheren Stand

- ▶ Platzsparende Aufbewahrung durch klappbare Fußrohre
- ▶ Schnell auf- und abbaubar

- WK 1002 LP und WK 2002 LP**
- ▶ Besonders geringe Unterfahrhöhe



Abb. zeigt **WK 1002 LP** mit Motorpositionierer MP 680 (MP 680 nicht im Lieferumfang enthalten)



Alle drei Modelle klappbar



WK 2002

Geringe Unterfahrhöhe!



WK 2002 LP

Ausstattung WK 1002 LP:

- › 2 Lenkrollen
- › 4 starre Nylon-Rollen
- › Sicherheitshaken

Ausstattung WK 2002:

- › 6 Lenkrollen
- › Sicherheitshaken

Ausstattung WK 2002 LP:

- › 2 Lenkrollen
- › 4 starre Nylon-Rollen
- › Sicherheitshaken

Modell		WK 1002 LP	WK 2002	WK 2002 LP
Art.-Nr.		6201421	6201420	6201422
€ zzgl. MwSt.		369,00	379,00	529,00
Technische Daten				
Tragkraft	t	0,25 / 0,5 / 0,75 / 1,0	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0
Hubarm-längen	mm	1280/1190/1100/1010	1515/1335/1155/975	1515/1335/1155/975
Abmessungen (L x B x H)	mm	1600 x 1075 x 1480	1740 x 1060 x 1490	1840 x 1050 x 1400
Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H)	mm	670 x 455 x 1520	850 x 558 x 1600	850 x 558 x 1600
Hubhöhe max.	mm	2045	2535	2445
Hubhöhe min.	mm	25	25	25
Unterfahrhöhe	mm	100	190	110
Gewicht	kg	71	100,5	102

Werkstattkran WK TOP – Gespreiztes Fahrwerk mit geringer Unterfahrhöhe

Werkstattkran WKP TOP – Paralleles Fahrwerk zum Umfahren von Europaletten


- ▶ Leicht zusammenklappbar für die platzsparende Aufbewahrung
- ▶ Hydraulische Pumpe mit bedienungsfreundlichem, drehbarem Pumphebel

- ▶ Punktgenaues Absetzen der Last durch Totmannsteuerung
- ▶ Maximale Rangierbarkeit auch unter Last dank Lenkrollen und Fußpedal
- ▶ Geräuscharme und bodenschonende Rollen aus Polyamid

- ▶ Praktischer Kunststoffschutz verhindert Schäden am Fahrwerk und der Ware
- ▶ Benutzerfreundliche und schnelle Verstellung des Kranauslegers durch patentierten Mechanismus



Patentiert
Maximale Rangierbarkeit auch unter Last dank innovativ positionierter Lenkrollen. **Patentiert!**



Patentiert
Druckknopf für schnelle Verstellung des Kranauslegers. **Patentiert!**



WK TOP: Doppelrohrbeine für mehr Stabilität, Stärke und bessere Zugänglichkeit




WK 1 TOP



WK 1 TOP

Modell		WK 1 TOP	WK 2 TOP
Art.-Nr.		6214001	6214003
€ zzgl. MwSt.		649,00	999,00
Technische Daten			
Tragkraft	t	0,7/0,8/0,9/1,0	1,25/1,5/1,75/2,0
Hubarmlänge	mm	1305/1190/1175/960	1650/1500/1350/1200
Hubhöhe max. (B)	mm	2200	2460
Gesamtlänge (C)	mm	1525	1830
Innenmaß vorne (D)	mm	970	1100
Unterfahrhöhe (E)	mm	112	170
Fahrwerkbreite (G)	mm	300	300
Armlänge min. (R _{min})	mm	960	1200
Armlänge max. (R _{max})	mm	1300	1610
Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H (A))	mm	550 x 610 x 1580	1920 x 1284 x 1740
Gewicht	kg	85	143

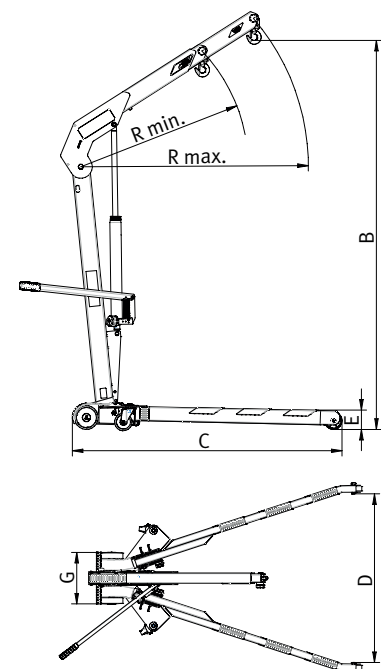

WK 1 TOP/ WK 2 TOP



WKP 1 TOP



WKP 1 TOP




Hydraulischer und schwenkbarer Pumphebel. Maximale Präzision beim Absenken dank Totmannschalter



WKP TOP: U-förmiges paralleles Fahrwerk zum Umfahren von Europaletten

Modell		WKP 1 TOP	WKP 2 TOP
Art.-Nr.		6214002	6214004
€ zzgl. MwSt.		685,00	1.099,00
Technische Daten			
Tragkraft	t	0,7/0,8/0,9/1,0	1,25/1,5/1,75/2,0
Hubarmlänge	mm	1305/1190/1175/960	1650/1500/1350/1200
Hubhöhe max. (B)	mm	2200	2460
Gesamtlänge (C)	mm	1480	1800
Innenmaß vorne (D)	mm	870	1070
Unterfahrhöhe (E)	mm	122	170
Fahrwerkbreite (G)	mm	300	300
Armlänge min. (R _{min})	mm	960	1200
Armlänge max. (R _{max})	mm	1300	1610
Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H (A))	mm	550 x 880 x 1580	1750 x 1245 x 1740
Gewicht	kg	99	150

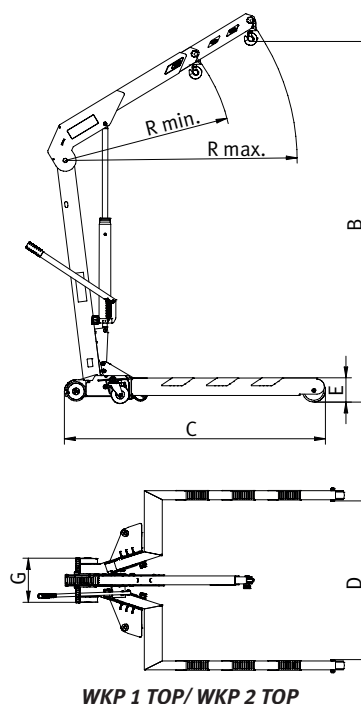

WKP 1 TOP/ WKP 2 TOP

Portalkran

PK 1 – Mobiler Portalkran mit 1 t Tragkraft maximal

- ▶ Geeignet zum Be- und Entladen sowie für Montage-, Reparatur oder Lagerarbeiten
- ▶ Einsetzbar im Werkstatt- und Hallenbetrieb, auf ebenen und glatten Böden
- ▶ Leichtes Verfahren und Aufstellen durch vier Lenkrollen mit Feststellbremsen
- ▶ Einfache und sichere Höhenverstellung in unbelastetem Zustand über Hebel und zwei Sicherungsbolzen je Trägerstütze
- ▶ Stabiler Stand und robuste, verwindungssteife Bauweise durch zusätzliche Querverstrebungen



Abb. zeigt PK 1 mit optionalem Zubehör Kettenzug K 1000, Trägerklemme TK 1 und Permanent-Lasthebemagnet PLM 101



Einfache und sichere Höhenverstellung über Hebel und zwei Sicherungsbolzen



Stabile Bauweise der Trägerstützen



Lenkrollen mit Feststellbremse

Modell		PK 1
Art.-Nr.		6172100
€ zzgl. MwSt.		639,00

Technische Daten		
Tragkraft	t	1
Höhe min. – max.	mm	2200 – 3600
Lichte Breite	mm	2400
Doppel T-Träger	mm	74 x 120
Abmessungen (L x B x H)	mm	2500 x 1200 x 2520
Gewicht	kg	128

MOTORRAD-HEBER



Motorrad-Heber/Motorrad-Hebebühnen

MMS – Motorrad-Montagegeständer vorne und hinten

- ▶ Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- ▶ Ständer mit universeller Aufnahme
- ▶ Leichtgängiges Anheben des Vorder- und Rückrades

Modell	MMS-V 100	MMS-H 200
Art.-Nr.	6201510	6201511
€ zzgl. MwSt.	32,90	49,90

Technische Daten		
Tragkraft	100 kg	200 kg
Höhe min.	200 mm	255 mm
Höhe max.	270 mm	335 mm
Maße (L x B x H)	640 x 460 x 320 mm	675 x 550 x 345 mm
Gewicht	2,85 kg	4,85 kg



MH 680 – Ultrakompakter Motorrad-Heber mit Haltegurten

- ▶ Für Reparaturen am Zweirad und Quad
- ▶ Trotz kompakter Abmessungen hohe Stabilität und Tragkraft bis zu 680 kg
- ▶ Besonders gut geeignet für kleine Werkstätten
- ▶ Zusammenklappbar, dadurch wenig Stauraum erforderlich
- ▶ Die mitgelieferten Haltegurte gewährleisten sicheres Arbeiten
- ▶ Lenkrollen mit Feststellbremsen
- ▶ Einfach zu bedienender Fußhebel

Modell	MH 680
Art.-Nr.	6201500
€ zzgl. MwSt.	195,00

Technische Daten	
Tragkraft	680 kg
Höhe min.	140 mm
Höhe max.	410 mm
Abmessungen (L x B x H)	864 x 396 x 315 mm
Gewicht	35 kg



Serie MHB – Ultrakompakte Motorrad-Hebebühnen

- ▶ Stabil gebaut für Reparaturen am Zweirad
- ▶ Kompakt konstruiert, deshalb besonders gut geeignet für kleine Werkstätten
- ▶ Mit breiter Stellfläche und Rampe zum leichten Rangieren des Fahrzeugs
- ▶ Ideal für Reparaturen an Kleinkrafträdern, Rollern und Motorrädern
- bis maximal 450 kg (**MHB 455**)
- bis maximal 680 kg (**MHB 680**), somit auch für Quads geeignet

Geeignete Kompressoren finden Sie im Aircraft-Hauptkatalog und auf www.aircraft-kompressoren.com

Info & Video



Lieferumfang MHB 680:
› seitliche Erweiterung

Modell	MHB 455	MHB 680
Art.-Nr.	6201505	6201506
€ zzgl. MwSt.	575,00	1.299,00

Technische Daten		
Tragkraft	450 kg	680 kg
Höhe min.	175 mm	185 mm
Höhe max.	750 mm	825 mm
Verstellbereich Reifenklemmung	35–180 mm	35–185 mm
Plattformgröße	2200 x 680 mm	1995 x 710 mm
Rampengröße	650 x 680 mm	550 x 710 mm
Luftbedarf ca.	-	100 l/min
Pneumatischer Betriebsdruck	-	7 – 8,5 bar
Größe seitliche Erweiterung	-	1995 x 254 mm
Gewicht	127 kg	239 kg



MHB 680 mit seitlicher Erweiterung

INFRAROT-LACKTROCKNER



Infrarot-Lacktrockner

ILT 1 – Infrarot-Lacktrockner

- ▶ Stabile Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
- ▶ Hochwertige V Power Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren
- ▶ Trocknet die Lackschicht effizient von außen und innen heraus, was zu Zeiteinsparung und der Vermeidung von Bläschen führt
- ▶ 360° schwenk- und drehbares Lampengehäuse
- ▶ Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

Modell	ILT 1
Art.-Nr.	6205001
€ zzgl. MwSt.	245,00

Technische Daten	
Trocknungsfläche	800 x 450 mm
Zeitschaltuhr	0 – 60 min
Aufnahmeleistung	1 kW
Netzanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	15 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzröhre zu ILT 1	6205006	85,00

ILT 3W – Infrarot-Lacktrockner

- ▶ Stabile Edelstahlkonstruktion mit Hydraulik-Arm
- ▶ Hochwertige V Power 21“ (50 cm) Quartz-Halogen-Kurzwellen-Infrarot-Leuchtröhren
- ▶ Trocknet die Lackschicht effizient von außen und innen heraus, was zu Zeiteinsparung und der Vermeidung von Bläschen führt
- ▶ Vollautomatische, digitale Einstellung der Leistung über LED-Anzeige mit Timer
- ▶ Elektronische Temperatureinstellung von 35 °C – 100 °C
- ▶ Jeder der drei Strahler ist einzeln zuschaltbar
- ▶ 300° schwenk- und drehbares Lampengehäuse
- ▶ Zwei einstellbare Trocknungsphasen:
 - PULSE:** Intervallbetrieb für Abdunsten/Vortrocknen
 - ROUTINE:** Kontinuierlicher Betrieb zum Härten
- ▶ Kugelgelagerte Rollen mit Feststellbremse

Modell	ILT 3W
Art.-Nr.	6205000
€ zzgl. MwSt.	859,00

Technische Daten	
Trocknungsfläche	1200 x 1000 mm
Temperatur	35 – 100 °C
Zeitschaltuhr	0–99 min
Aufnahmeleistung	3 x 1,1 kW
Netzanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	45 kg



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Ersatzröhre zu ILT 3W	6205005	85,00

WERKSTATTPRESSEN



Werkstattpressen

Hydraulische Werkstattpresse WPP – Robuste Presse mit konventioneller Ausstattung

- ▶ Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen,

Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau

- ▶ Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
- ▶ Anzeige des Pressdrucks über Manometer

WPP 10 TE

- ▶ Tischpresse mit niedriger Bauhöhe
- ▶ Dreistufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Kolbenvorschub über hydraulische Handpumpe

WPP 15 TE

- ▶ Tischpresse mit niedriger Bauhöhe
- ▶ Dreistufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Kolbenvorschub über hydraulische Handpumpe
- ▶ Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 15 E

- ▶ Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: zehnstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich
- ▶ Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 20 E

- ▶ Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: zehnstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Kolbenvorschub über hydraulische Handpumpe
- ▶ Seitlich verschiebbarer Zylinder

WPP 20 EF


- Wie Modell WPP 20 E und zusätzlich:
- ▶ Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich



Zubehör

Modell	Druckdornsatz 8-teilig für alle Unicraft Werkstattpressen mit Lochplatte
Art.-Nr.	6300001
€ zzgl. MwSt.	69,00

Zubehör



Griffschutz	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
zu WPP 20 E/ WPP 20 EF	6300002	79,00
zu WPP 30 E/ WPP 30 EF	6300003	79,00



Für den Betrieb einer WPP werden 200 l/min Füllleistung benötigt

Modell	WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
Art.-Nr.	6300011	6300015	6300016	6300020	6300021	6300030
€ zzgl. MwSt.	275,00	525,00	625,00	679,00	765,00	1.019,00

Technische Daten	WPP 10 TE	WPP 15 TE	WPP 15 E	WPP 20 E	WPP 20 EF	WPP 30 E
Presskraft	10 t	15 t	15 t	20 t	20 t	30 t
Kolbendurchmesser	40 mm	40 mm	40 mm	48 mm	48 mm	70 mm
Fuß Breite x Tiefe (A x B)	570 x 495 mm	700 x 540 mm	700 x 560 mm	730 x 560 mm	730 x 560 mm	795 x 700 mm
Höhe (C)	1.058 mm	965 mm	1.616 mm	1.625 mm	1.626 mm	1.800 mm
Lichte Weite (D)	340 mm	500 mm	500 mm	510 mm	510 mm	535 mm
Arbeitsbereich (E-F)	194–364 mm	157–457 mm	173–985 mm	38,5–918,5 mm	38–918 mm	150–1.030 mm
Kolbenhub	175 mm	160 mm	160 mm	186,5 mm	185 mm	150 mm
Kolben Verfahrweg (G)	–	169 mm	169 mm	176 mm	179 mm	200 mm
Arbeitsdruck Druckluft	–	–	–	–	–	7,5–8,5 bar
Gewicht	54,7 kg	75,5 kg	91,5 kg	105 kg	112 kg	171 kg
Transportverpackungsp.*	–	–	–	TVP 2 = 39,00 €	TVP 2 = 39,00 €	TVP 2 = 39,00 €

*Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. MwSt.

WPP 30 E

- ▶ Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: zehnstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Mit seitlich verschiebbarem Zylinder
- ▶ Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter möglich

WPP 30 EF

Wie Modell WPP 30 E und zusätzlich:

- ▶ Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich




WPP 50 E

- ▶ Robust geschweißter Rahmen mit Lochung: Achtstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Mit seitlich verschiebbarem Zylinder
- ▶ Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter möglich

WPP 50 EF

Wie Modell WPP 50 E und zusätzlich:

- ▶ Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich

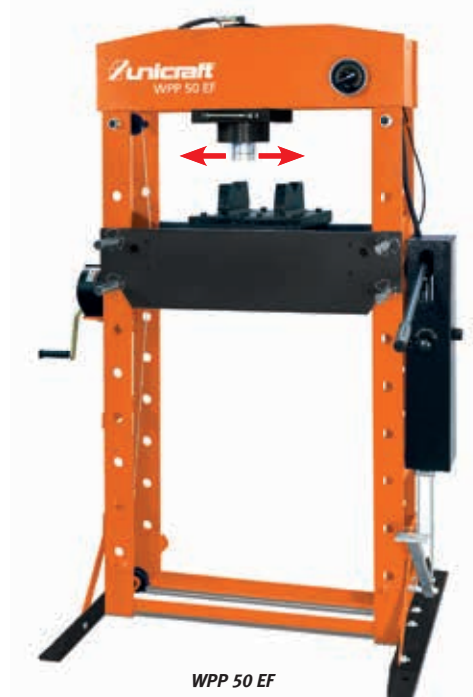

WPP 75 E


- ▶ Neunstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Zweistufige Hydraulik-Handpumpe
- ▶ Mit seitlich verschiebbarem Zylinder
- ▶ Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter möglich

Besonderheiten der WPP 75 E:

- ▶ Schnelle Pumpe mit hoher Hubfrequenz
- ▶ Effizient
- ▶ Einhändig bedienbar



Zubehör




Griffschutz	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
zu WPP 50 E/ WPP 50 EF	6300004	90,00
zu WPP 75 E	6300005	95,00

Weitere hydraulische Profi-Werkstattpressen finden Sie in unserem **Metallkraft Katalog** und auf: www.metallkraft.de



Modell	WPP 30 EF	WPP 50 E	WPP 50 EF	WPP 75 E
Art.-Nr.	6300031	6300050	6300051	6300075
€ zzgl. MwSt.	999,00	1.979,00	2.025,00	2.999,00
Technische Daten				
Presskraft	30 t	50 t	50 t	75 t
Kolbendurchmesser	70 mm	75 mm	75 mm	93 mm
Fuß Breite x Tiefe (A x B)	795 x 700 mm	1.030 x 800 mm	1.030 x 800 mm	1.140 x 800 mm
Höhe (C)	1.830 mm	1.877 mm	1.877 mm	1.925 mm
Breite innen (D)	535 mm	730 mm	730 mm	800 mm
Arbeitsbereich (E-F)	151–1.031 mm	69–1.048 mm	68–1.048 mm	170–884 mm
Kolbenhub	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Verfahrweg Kolben (G)	200 mm	245 mm	245 mm	260 mm
Arbeitsdruck Druckluft	–	7,5–8,5 bar	–	7,5–8,5 bar
Gewicht	167 kg	302,5 kg	300 kg	451 kg
Transportverpackungspauschale*	TVP 2 = 39,00 €	TVP 2 = 39,00 €	TVP 2 = 39,00 €	TVP 2 = 39,00 €

*Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. MwSt.

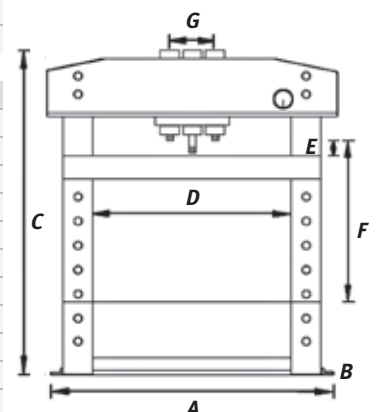

Hydraulische Werkstattpresse WPP TOP – Hochwertige Presse mit patentiertem Führungssystem der Prismenblöcke

- ▶ Ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau

- ▶ Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
- ▶ Patentiertes Führungssystem garantiert optimale Positionierung der Prismenblöcke
- ▶ Praktisches Ablagefach im Pressenfuß

- ▶ Höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ▶ Anzeige des Pressdrucks über Manometer

WPP 15 TH TOP


- ▶ Tischmodell mit niedriger Bauhöhe
- ▶ Kolbenvorschub über hydraulische Handpumpe

WPP 30 BPH TOP

- ▶ Kolbenvorschub durch hydraulische Handpumpe
- ▶ Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalanzeige
- ▶ Winde zum Heben und Senken des Tisches

WPP 30 BPHF TOP

- ▶ Kolbenvorschub durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter
- ▶ Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalanzeige
- ▶ Winde zum Heben und Senken des Tisches



Patentiertes Führungssystem garantiert optimale Positionierung der Prismenblöcke



Patentiert



Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalanzeige bei allen Standmodellen

Buchstabe:	Bedeutung:
T	Tischmodell
H	Handpumpe
B	Beweglicher Zylinder
P	Pneumatik
F	Fußpedal



WPP 15 TH TOP



WPP 30 BPH TOP

Modell	WPP 15 TH TOP	WPP 30 BPH TOP	WPP 30 BPHF TOP	WPP 50 BPH TOP	WPP 50 BPHF TOP	WPP 50 BPF TOP
Art.-Nr.	6320015	6320130	6320131	6320150	6320151	6320250
€ zzgl. MwSt.	479,00	1.499,00	1.545,00	1.629,00	1.669,00	1.929,00

Technische Daten							
Bedienung		Handpumpe	Handpumpe	Handpumpe/ Fußpedal	Handpumpe	Handpumpe/ Fußpedal	Fußpedal
Presskraft	t	15	30			50	
Kolben-Ø	mm	44,5	57,5			76,2	
Fuß Breite x Tiefe	mm	350	490			490	
Höhe	mm	800		1900			1920
Lichte Höhe	mm	45–338		84 – 770			80 – 465
Rahmen Tiefe	mm	142		162			211
Kolbenhub	mm	95		120			
Kolben Verfahrweg	mm			75			
Arbeitsdruck Druckluft	bar	-	-	7–10	-	7–10	
Länge x Breite x Höhe ca.	mm	550 x 430 x 800			890 x 490 x 1900		
Gewicht ca.	kg	48	147	147	191	191	225
Transportverpackungspauschale *	€	-	TVP 2 = 39,00	TVP 2 = 39,00	TVP 2 = 39,00	TVP 2 = 39,00	TVP 2 = 39,00

*Erläuterung der Transportzuschläge siehe Rückseite, Preis TVP zzgl. MwSt.

WPP 50 BPH TOP

- ▶ Kolbenvorschub durch hydraulische Handpumpe
- ▶ Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalanzeige
- ▶ Winde zum Heben und Senken des Tisches

WPP 50 BPHF TOP

- ▶ Kolbenvorschub durch hydraulische Handpumpe oder pneumatischen Fußschalter
- ▶ Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalanzeige
- ▶ Winde zum Heben und Senken des Tisches

WPP 50 BPF TOP

- ▶ Steuerung des Kolbenvorschubs durch pneumatischen Fußschalter
- ▶ Alle Funktionen per Fußpedal bedienbar
- ▶ Seitlich verfahrbarer Zylinder mit Skalanzeige
- ▶ Winde zum Heben und Senken des Tisches



WPP 30 BPHF TOP



WPP 50 BPF TOP

Lieferumfang WPP TOP:

1 Paar Prismenblöcke
WPP 50 BPF TOP zusätzlich
mit Ablagefach am Pressentisch

	WPP 15 TH TOP	WPP 30 BPH TOP	WPP 30 BPHF TOP	WPP 50 BPH TOP	WPP 50 BPHF TOP	WPP 50 BPF TOP	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Zubehör								
Druckdornsatz 7-teilig	x	x	x	x	x	x	6329000	109,00
Ablagefach am Pressentisch			x	x	x	x	6329001	75,00
Schutzvorrichtung		x	x	x	x	x	6329002	425,00



Großes herausnehmbares
Ablagefach am Pressentisch



Schutzvorrichtung

TEILEWASCHGERÄTE



Teilewaschgerät TWG – für die gründliche Reinigung von komplexen Teilen

- ▶ Selbst komplexe KFZ-Teile können leicht und schnell vor dem Löten oder Lackieren gereinigt und entfettet werden
- ▶ Gezielte Reinigung der Teile durch flexiblen Metallschlauch
- ▶ Elektrische Pumpe mit 3,3 l/min Förderleistung
- ▶ Nur geeignet für nicht brennbare Flüssigkeiten!



TWG 20



TWG 80



TWG 150

Modell		TWG 20	TWG 80	TWG 150
Art.-Nr.		6220020	6220080	6220150
€ zzgl. MwSt.		66,90	155,00	240,00
Technische Daten				
Reinigungsmittel Volumenstrom	l/min	3,3	3,3	3,3
Reinigungsmitteltank Inhalt	l	10,5	36	72
Gewicht max. auf dem Auflagegitter	kg	10	20	40
Elektrischer Anschluss				
Aufnahmeleistung	kW	0,026	0,026	0,026
Elektrische Spannung	V	230	230	230
Phase(n)	Ph	1	1	1
Stromart		AC	AC	AC
Netzfrequenz	Hz	50	50	50
Anschlusskabelänge	m	1,5	1,5	1,5
Abmessungen und Gewichte				
Volumen Arbeitskabin	l	20	80	150
Länge x Breite x Höhe	mm	430 x 340 x 220	760 x 540 x 880	1090 x 540 x 890
Gewicht	kg	6,5	23	42



UR-Spezial 1l UR-Spezial 10l Filter

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungspinsel	6231020	9,90
Filter für TWG 80/150	6231021	3,90
Intensiv Universal-reiniger UR-Spezial 1l	7321901	4,69
Intensiv Universal-reiniger UR-Spezial 10l	7321910	42,99

Teilewaschgerät

Teilewaschgerät TWG 1 – Geschlossene Bauform, für die gründliche Reinigung von komplexen Teilen

Optimale Reinigung auch da, wo man mit Bürste oder Lappen nicht hinkommt

- ▶ Selbst komplexe KFZ-Teile können leicht und schnell vor dem Löten oder Lackieren gereinigt und entfettet werden
- ▶ Pistole mit hohem Arbeitsdruck zum schnellen Reinigen und Ausblasen
- ▶ Optimale Sicht auf den Arbeitsbereich dank heller Innenraum-Beleuchtung und großem Sichtfenster

Durchdachte Details

- ▶ Großer, leichtgängiger Deckel zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- ▶ Aufgrund des kompakten Designs passt die Kabine auf jeden Arbeitstisch
- ▶ Sieb, Auflagegitter und Wasserbehälter sind einfach herausnehmbar
- ▶ Einfacher Druckluftanschluss an der rechten Kabinenseite

Sauberes Arbeiten

- ▶ Durch die geschlossene Bauform bleibt der Schmutz in der Kabine
- ▶ Ein Ventilator sorgt für saubere Luft im Innenraum
- ▶ Bequeme Schutzhandschuhe im Gehäuse integriert

- › Gründliche Reinigung von komplexen Teilen
- › Reinigungspistole mit Doppelfunktion
- › Kompaktes Design



Reinigungspistole mit Doppelfunktion Reinigen und Ausblasen



Aufgrund des kompakten Designs passt die Kabine auf jeden Arbeitstisch



Großer, leichtgängiger Deckel zum schnellen und einfachen Be- und Entladen



Optimale Sicht auf den Arbeitsbereich dank heller Innenraum-Beleuchtung und großem Sichtfenster

Modell		TWG 1
Art.-Nr.		6220001
€ zzgl. MwSt.		349,00

Technische Daten		
Reinigungsmittel Volumenstrom	l/min	0,8
Reinigungsmitteltank Inhalt	l	4 – 9
Gewicht max. auf dem Auflagegitter	kg	40
Pneumatischer Anschluss		
Arbeitsdruck	bar	5 – 8
Bedarf ca.	l/min	140
Anschlussgewinde	“	1/4
Elektrischer Anschluss		
Aufnahmeleistung	kW	0,04
Elektrische Spannung	V	230
Phase(n)	Ph	1
Stromart		AC
Netzfrequenz	Hz	50
Anschlusskabellänge	m	1,5
Abmessungen und Gewichte		
Volumen Arbeitskabin	l	140
Handloch Durchmesser	mm	100
Länge x Breite x Höhe Kabinenraum	mm	736 x 560 x 450
Länge x Breite x Höhe	mm	785 x 595 x 700
Gewicht	kg	29,5



UR-Spezial 1l



UR-Spezial 10l



Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Katalog und auf www.aircraft-kompressoren.com

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Reinigungs- und Ausblaspistole	6231000	15,90
Leuchtstoffröhre	6231001	14,50
Sichtscheibe	6231002	14,50
Handschuhe	6231003	12,90
Intensiv Universalreiniger		
UR-Spezial 1l	7321901	4,69
Intensiv Universalreiniger		
UR-Spezial 10l	7321910	42,99

SANDSTRAHLGERÄTE



Sandstrahlkabinen

Serie SSK – Sandstrahlkabinen für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung

- ▶ Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- ▶ Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art
- ▶ Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- ▶ Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermöglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung
- ▶ Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- ▶ Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- ▶ Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- ▶ Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- ▶ Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- ▶ Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar

Lieferumfang:

- > Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- > 5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
- 4 Keramikdüsen (4/5/6/7 mm)

Info & Video



SSK 1

- ▶ 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter



Lieferumfang:

- > 3 Keramikdüsen (3,5 mm)
- > 3 Ersatzfolien für Sichtscheibe

SSK 1.5

- ▶ Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- ▶ Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- ▶ 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter
- ▶ Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter



Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog und auf www.aircraft-kompressoren.com

Verwendbare Korngrößen

U.S.mesh	Zoll	mm	µm
60	0,0098	0,250	250
70	0,0083	0,210	210
80	0,0070	0,177	177
100	0,0059	0,149	149
120	0,0049	0,125	125

Modell	SSK 1	SSK 1.5
Art.-Nr.	6204000	6204010
€ zzgl. MwSt.	155,00	235,00

Technische Daten	SSK 1	SSK 1.5
Volumen Arbeitskabin	90 l	25,4 l
Luftbedarf, ca.	200 – 350 l/min	196 l/min
Arbeitsdruck	2,8 – 8,0 bar	5,5 – 7,9 bar
Max. Eingangsdruck	8,6 bar	8,5 bar
Druckluftanschluss	3/8"	1/4"
Strahlmittel Korngröße	0,12 – 0,18 mm	0,12 – 0,25 mm
Maße Kabine innen (L x B x H)	580 x 480 x 300 mm	410 x 310 x 200
Abmessungen außen (L x B x H)	590 x 485 x 490 mm	475 x 370 x 370
Gewicht	17,25 kg	12,5 kg
Max. Gewicht auf dem Ablagegitter	10 kg	10 kg
max. Gewicht des Strahlguts	12 kg	5,45 kg
Absaugleistung	–	–
Aufnahmeleistung Absauganlage	–	–
Unterdruck Absauganlage	–	–
Volumenstrom Absauganlage	–	–

Zubehör für SSK 1

	Handschuhe Art.-Nr. 6204100 11,90 € zzgl. MwSt.
	Sandstrahlpistole Art.-Nr. 6204101 16,00 € zzgl. MwSt.
	Filter Art.-Nr. 6204102 7,05 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie (VE 5) Art.-Nr. 6204103 5,90 € zzgl. MwSt.
	Sichtscheibe Art.-Nr. 6204104 19,90 € zzgl. MwSt.
	Keramikdüsen-Satz 4/5/6/7mm Art.-Nr. 6204130 4,20 € zzgl. MwSt.
	Komposit-Düse 6 mm Art.-Nr. 6204132 39,90 € zzgl. MwSt.
	Leuchtstoffröhre Art.-Nr. 6204113 18,50 € zzgl. MwSt.

Zubehör für SSK 1,5

	Handschuhe Art.-Nr. 6204160 9,50 € zzgl. MwSt.
	Filter Art.-Nr. 6204162 6,75 € zzgl. MwSt.
	Keramikdüse 3,5mm Art.-Nr. 6204163 1,15 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie (VE 5) Art.-Nr. 6204164 8,00 € zzgl. MwSt.
	Sichtscheibe Art.-Nr. 6204165 8,50 € zzgl. MwSt.
	Leuchtstoffröhre Art.-Nr. 6204166 24,00 € zzgl. MwSt.

Lieferumfang:

- › Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- › 5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
- 4 Keramikdüsen (4/5/6/7 mm)

Lieferumfang:

- › Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- › 5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
- 4 Keramikdüsen (4/5/6/7 mm)



Abb. zeigt SSK 2 Anwendung



Abb. zeigt SSK 2.5 Anwendung

SSK 2

- › Eine seitliche, große Türe zum Be- und Entladen
- › Zwei Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss Ø 92 mm und 1 Abluftstutzen Ø 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
- › 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter



SSK 2.5

- › Zwei seitliche, große Türen zum beidseitigen Be- und Entladen auch für längere Werkstücke
- › Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- › Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- › Zwei Strahlpistolen: Eine feststehende und eine frei bewegliche Strahlpistole
- › Drei separate Schalter für Ein/Aus, Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- › Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inkl. 5 Ersatzfolien
- › Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer






Modell	SSK 2	SSK 2.5
Art.-Nr.	6204001	6204003
€ zzgl. MwSt.	395,00	975,00

Technische Daten		
Volumen Arbeitskabin	220 l	310 l
Luftbedarf, ca.	200 – 350 l/min	200 – 350 l/min
Arbeitsdruck	2,8 – 8,0 bar	4,1 – 8,0 bar
Max. Eingangsdruck	8,6 bar	8,3 bar
Druckluftanschluss	3/8"	3/8"
Strahlmittel Korngröße	0,12 – 0,25 mm	0,12 – 0,25 mm
Maße Kabine innen (L x B x H)	840 x 550 x 360 mm	945 x 605 x 605 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	950 x 660 x 1380 mm	960 x 900 x 1640 mm
Gewicht	48 kg	90 kg
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter	80 kg	120 kg
max. Gewicht des Strahlguts	50 kg	50 kg
Absaugleistung	–	7,9 m³/h
Aufnahmeleistung Absauganlage	–	1200 W
Unterdruck Absauganlage	–	8,5 kPa
Volumenstrom Absauganlage	–	156 m³/h

Zubehör für SSK 2

	Sandstrahlpistole Art.-Nr. 6204101 16,00 € zzgl. MwSt.
	Handschuhe Art.-Nr. 6204110 13,50 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie (VE 5) Art.-Nr. 6204111 6,05 € zzgl. MwSt.
	Sichtscheibe Art.-Nr. 6204112 23,90 € zzgl. MwSt.
	Sichtscheibe Art.-Nr. 6204165 8,50 € zzgl. MwSt.
	Keramikdüsen-Satz 4/5/6/7mm Art.-Nr. 6204130 4,20 € zzgl. MwSt.
	Komposit-Düse 6 mm Art.-Nr. 6204132 39,90 € zzgl. MwSt.
	Leuchtstoffröhre Art.-Nr. 6204113 18,50 € zzgl. MwSt.

Zubehör für SSK 2.5

	Sandstrahlpistole Art.-Nr. 6204101 16,00 € zzgl. MwSt.
	Sandstrahlpistole fest Art.-Nr. 6204105 10,90 € zzgl. MwSt.
	Handschuhe Art.-Nr. 6204120 13,50 € zzgl. MwSt.
	Filter Art.-Nr. 6204123 52,00 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie (VE 5) Art.-Nr. 6204111 6,05 € zzgl. MwSt.
	Sichtscheibe Art.-Nr. 6204122 23,90 € zzgl. MwSt.
	Leuchtstoffröhre Art.-Nr. 6204127 4,90 € zzgl. MwSt.
	Schutzscheibe Beleuchtung Art.-Nr. 6204125 4,90 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie Beleuchtung (VE5) Art.-Nr. 6204126 5,05 € zzgl. MwSt.
	Keramikdüsen-Satz 4/5/6/7mm Art.-Nr. 6204130 4,20 € zzgl. MwSt.
	Komposit-Düse 6 mm Art.-Nr. 6204132 39,90 € zzgl. MwSt.

Sandstrahlkabinen

Serie SSK – Sandstrahlkabinen für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung

- ▶ Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- ▶ Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art

- ▶ Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden

- ▶ Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermöglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung

Lieferumfang:

- › Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- › 5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
- › 4 Keramikdüsen (2 x 6 mm/ 2 x 7 mm)



SSK 3.1

- ▶ Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- ▶ Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- ▶ Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- ▶ Zwei Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive 5 Ersatzfolien
- ▶ Lichtschalter mit Doppelfunktion: Absaugung und Kabinenbeleuchtung werden gleichzeitig ein- und ausgeschaltet
- ▶ Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer



Abb. zeigt SSK 3.1 mit sehr großer, nach oben öffnender Frontklappe



Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter



Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog und auf www.aircraft-kompressoren.com

Verwendbare Korngrößen

U.S.mesh	Zoll	mm	µm
60	0,0098	0,250	250
70	0,0083	0,210	210
80	0,0070	0,177	177
100	0,0059	0,149	149
120	0,0049	0,125	125

Modell	SSK 3.1
Art.-Nr.	6204005
€ zzgl. MwSt.	1.335,00

Technische Daten	
Volumen Arbeitskabin	360 l
Luftbedarf, ca.	400 – 800 l/min
Arbeitsdruck	3,4 – 8,0 bar
Max. Eingangsdruck	8,6 bar
Druckluftanschluss	3/8"
Strahlmittel Korngröße	0,125 – 0,42 mm
Maße Kabine innen (L x B x H)	1160 x 580 x 580 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	1225 x 935 x 1640 mm
Gewicht	115 kg
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter	120 kg
max. Gewicht des Strahlguts	75 kg
Absaugleistung	17,4 m³/h
Aufnahmeleistung Absauganlage	1200 W
Unterdruck Absauganlage	8,5 kPa
Volumenstrom Absauganlage	156 m³/h

Zubehör für SSK 3.1

	Handschuhe Art.-Nr. 6204120 13,50 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie (VE 5) Art.-Nr. 6204111 6,05 € zzgl. MwSt.
	Sichtscheibe Art.-Nr. 6204122 23,90 € zzgl. MwSt.
	Filter Art.-Nr. 6204123 52,00 € zzgl. MwSt.
	Sandstrahlpistole Art.-Nr. 6204124 46,50 € zzgl. MwSt.
	Leuchtstoffröhre Art.-Nr. 6204127 4,90 € zzgl. MwSt.
	Schutzscheibe Beleuchtung Art.-Nr. 6204125 4,90 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie Beleuchtung (VE5) Art.-Nr. 6204126 5,05 € zzgl. MwSt.
	Keramikdüsen-Satz 2 x 6mm/2 x 7mm Art.-Nr. 6204131 8,99 € zzgl. MwSt.
	Borcarbid-Düse 6 mm Art.-Nr. 6204133 49,90 € zzgl. MwSt.
	Borcarbid-Düse 7 mm Art.-Nr. 6204134 49,90 € zzgl. MwSt.

- ▶ Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- ▶ Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum

- ▶ Mit Ablassöffnung zum Wechseln des Strahlgutes
- ▶ Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt

- ▶ Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- ▶ Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar

Info & Video



Lieferumfang:

- › Hochwertige Strahlpistole mit Keramikdüse
- › 5 Ersatzfolien für Sichtscheibe
- › 4 Keramikdüsen (2 x 6 mm/ 2 x 7 mm)



SSK 4

- ▶ Sehr große, nach oben öffnende Frontklappe mit Gasdruckfedern zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- ▶ Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter
- ▶ Strahlpistole ohne Fingerabzug – Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- ▶ Vier Leuchtstoffröhren (230 Volt), in separatem Gehäuse mit Schutzscheibe und auswechselbarer Schutzfolie, inklusive 5 Ersatzfolien
- ▶ Zwei separate Schalter für Absaugung und Kabinenbeleuchtung
- ▶ Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- ▶ Querstreben an den Standfüßen ermöglichen einfachen Transport mit dem Hubwagen



Abb. zeigt SSK 4 Anwendung



Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter

Modell	SSK 4
Art.-Nr.	6204004
€ zzgl. MwSt.	1.855,00

Technische Daten	
Volumen Arbeitskabin	825 l
Luftbedarf, ca.	400 – 800 l/min
Arbeitsdruck	3,4 – 8,0 bar
Max. Eingangsdruck	8,6 bar
Druckluftanschluss	3/8"
Strahlmittel Korngröße	0,125 – 0,42 mm
Maße Kabine innen (L x B x H)	1160 x 870 x 850 mm
Abmessungen außen (L x B x H)	1320 x 1200 x 1760 mm
Gewicht	160 kg
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter	150 kg
max. Gewicht des Strahlguts	75 kg
Absaugleistung	17,4 m³/h
Aufnahmeleistung Absauganlage	1200 W
Unterdruck Absauganlage	8,5 kPa
Volumenstrom Absauganlage	156 m³/h

Zubehör für SSK 4.0

	Sandstrahlpistole Art.-Nr. 6204124 46,50 € zzgl. MwSt.
	Handschuhe Art.-Nr. 6204120 13,50 € zzgl. MwSt.
	Filter Art.-Nr. 6204123 52,00 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie (VE 5) Art.-Nr. 6204151 6,50 € zzgl. MwSt.
	Sichtscheibe Art.-Nr. 6204150 26,90 € zzgl. MwSt.
	Leuchtstoffröhre Art.-Nr. 6204152 9,90 € zzgl. MwSt.
	Schutzscheibe Beleuchtung Art.-Nr. 6204154 18,95 € zzgl. MwSt.
	Schutzfolie Beleuchtung (VE5) Art.-Nr. 6204153 6,90 € zzgl. MwSt.
	Keramikdüsen-Satz 2 x 6mm/2 x 7mm Art.-Nr. 6204131 8,99 € zzgl. MwSt.
	Borcarbid-Düse 6 mm Art.-Nr. 6204133 49,90 € zzgl. MwSt.
	Borcarbid-Düse 7 mm Art.-Nr. 6204134 49,90 € zzgl. MwSt.

Zyklonabsauganlage

Neu

ZAA 34 – Hocheffizient und leistungsstark, mit zweistufigem Abscheidsystem

- ▶ Saubere Abluft durch Abscheidung des Staubs im Zyklonabscheider und Kartuschenfilter
- ▶ Partikel werden in Schublade gesammelt, die schnell und einfach entleert werden kann
- ▶ Effektiver Kartuschenfilter mit großer Filterfläche, zum Reinigen oder Wechseln einfach zu entnehmen
- ▶ Kompakte Aufstellmaße
- ▶ **Ideal für SSK 4**



- ▶ Saubere Abluft durch effizienten Kartuschenfilter
- ▶ Partikel werden in Schublade gesammelt und können schnell entsorgt werden



- ▶ Zyklonabscheider entfernt im ersten Schritt bis zu 95 % Staub aus der Absaugluft

Lieferumfang:

- > Filterkartusche
- > Schlauch Ø 100 mm Länge 750 mm
- > Schlauch Ø 100 mm Länge 1500 mm

Modell		ZAA 34
Art.-Nr.		6204090
€ zzgl. MwSt.		695,00

Technische Daten		
Nennvolumenstrom	m³/h	900
Filterfläche	m²	4,42
Motorleistung	W	0,55
Anschlussspannung	V/Hz	230/50
Geräuschpegel	db(A)	75
Absaugstutzen-Ø	mm	101
Abmessungen (L x B x H)	mm	520 x 880 x 1370
Gewicht	kg	50

Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Filterkartusche für ZAA 34	6204095	99,00
Schlauch Ø100 mm Länge 750 mm	6204096	11,50
Schlauch Ø100 mm Länge 1.500 mm	6204097	23,00

Mobiles Sandstrahlgerät MSSG 105 A – Absaugung für sauberes Arbeiten integriert

- ▶ Ideal für Strahlarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und an großen Objekten, z.B. Fahrzeugen
- ▶ Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die Oberfläche sofort wieder abgesaugt und zurückgeführt
- ▶ Saubere Abluft dank integriertem Filter
- ▶ Einfaches Manövrieren dank stabilem Fahrwerk mit großen Rädern
- ▶ Sammelbehälter zum Entleeren leicht abnehmbar
- ▶ Robustes Gerät

Lieferumfang:

- › Sandstrahlpistole mit Bürste
- › Keramikdüse 7 mm
- › Druckluftschlauch Länge 2,5 m, Innen-Ø 9 mm
- › Ansaugschlauch Länge 2,5 m, Innen-Ø 12 mm
- › Absaugschlauch Länge 2,5 m, Innen-Ø 35 mm
- › Europäische Druckluftkupplung

Modell		MSSG 105 A
Art.-Nr.		6204030
€ zzgl. MwSt.		399,00

Technische Daten

Luftbedarf durchschnittlich ca.	l/min	420
Luftbedarf maximal unter Last, ca.	l/min	616
Strahlmittel Korngröße	mm	0,12 – 0,18
Düsendurchmesser	mm	7
Arbeitsdruck	bar	5,5 – 7,9
Behältervolumen	l	106

Elektrische Daten

Aufnahmeleistung Absaugung	kW	1,2
Anschlussspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50

Abmessungen und Gewichte

Länge x Breite x Höhe	mm	612 x 404 x 1040
Gewicht	kg	27



▶ Saubere Abluft dank integriertem Filter



▶ Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die Oberfläche sofort wieder abgesaugt und zurückgeführt

Geeignete Kompressoren finden Sie im AIRCRAFT-Hauptkatalog und auf www.aircraft-kompressoren.com



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Sandstrahlpistole mit Bürste	6204210	35,90
Keramikdüse 7 mm	6204211	4,70
Absaugschlauch Ø50 mm / Länge 2,5m	6204212	20,00

Druckluft-Handsandstrahler DHS 1 – Zum Entlacken und Entrostern

- ▶ Perfekt für die Restaurierung von Autos, Motorrädern, Booten und Traktoren
- ▶ Vier Düsen für verschiedene Anwendungen im Lieferumfang enthalten
- ▶ Auch punktuelle Bearbeitung ohne Demontage des Bauteils möglich
- ▶ Innen- und Außenkantenaufsätze für Türkanten, Stoßstangen oder Schweller geeignet
- ▶ Staubarmes Arbeiten durch Auffangbeutel

Lieferumfang:

- › Düse 4,5 mm für Punktbearbeitung
- › Düse 4,5 mm für Flächenbearbeitung
- › Düse 4,5 mm für Außenkantebearbeitung
- › Düse 4,5 mm für Innenkantebearbeitung
- › Auffangbeutel
- › Stecknippel Messing mit Außengewinde 1/4"



Modell		DHS 1
Art.-Nr.		6204200
€ zzgl. MwSt.		46,90

Technische Daten

Strahlmittel Korngröße	mm	0,12 – 0,25
Düsendurchmesser	mm	4,5
Behältervolumen	l	0,9
Luftbedarf durchschnittlich ca.	l/min	200 – 350
Arbeitsdruck	bar	2,8 – 8,0
Eingangsdruck max.	bar	8,6
Anschlussgewinde	"	1/4

Abmessungen und Gewichte


Länge x Breite x Höhe	mm	330 x 100 x 250
Gewicht	kg	0,85



Zubehör	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
① Ersatzdüse	6204201	6,90
② Auffangbeutel	6204202	6,90
③ Düsenaufsatz-Set bestehend aus: - Düse für Punktbearbeitung - Düse für Flächenbearbeitung - Düse für Außenkantebearbeitung - Düse für Innenkantebearbeitung	6204203	7,90



HOCKER / STÜHLE / STEHHILFEN / SCHRAUBSTÖCKE/ARBEITSMATTEN

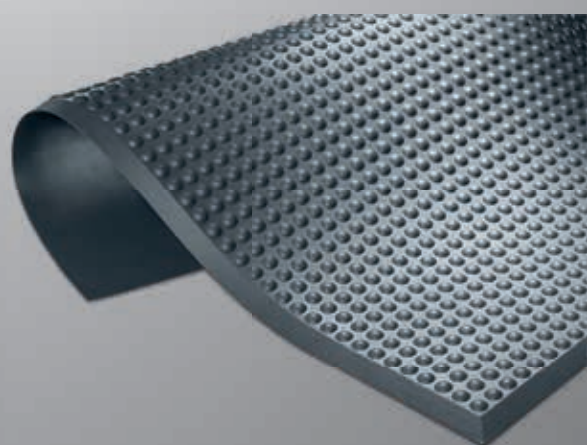

MH 1 – Montagehocker

- ▶ Abwischbarer Montagehocker
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
- ▶ Praktische Werkzeugablage
- ▶ Pneumatisch höhenverstellbare Sitzfläche



Modell	MH 1
Art.-Nr.	6201900
€ zzgl. MwSt.	59,50

Technische Daten	
Tragfähigkeit	100 kg
Sitzhöhe	440 – 530 mm
Abmessungen	380 x 380 x 440 mm
Gewicht	5,7 kg

Montagehocker MH 2 – mit praktischer Werkzeugablage

- ▶ Praktische Werkzeugablage mit Unterteilung
- ▶ Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
- ▶ Sitzfläche abwischbar und gepolstert



Modell	MH 2
Art.-Nr.	6201902
€ zzgl. MwSt.	28,90

Technische Daten	
Statische Stützlast max.	136 kg
Sitzhöhe	380 mm
Abmessungen	365 x 370 x 380 mm
Gewicht	4,6 kg

Montagehocker MH-S 3 – mit Schubfächern zur Werkzeugaufbewahrung

- ▶ Drei Schubfächer zur Werkzeugaufbewahrung
- ▶ Praktische Dosen- und Flaschenhalterungen
- ▶ Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
- ▶ Sitzfläche abwischbar und gepolstert



Modell	MH-S 3
Art.-Nr.	6201903
€ zzgl. MwSt.	75,90

Technische Daten	
Statische Stützlast max.	120 kg
Sitzhöhe	367 mm
Abmessungen	370 x 400 x 367 mm
Gewicht	8,8 kg

DH 1 – Drehhocker

- ▶ Stehhilfe-Sitz aus PUR-Integralschaum
- ▶ Stehhilfe-Sitzträger
- ▶ Flachfuß, poliert (Ø 610 mm) mit Doppelrollen (Ø 65mm)
- ▶ 5 Jahre Garantie

Modell	DH 1
Art.-Nr.	6800030
€ zzgl. MwSt.	249,00

Technische Daten	
Tragfähigkeit	120 kg
Sitzneigung	+2° bis +15°
Sitzhöhe	460 – 610 mm
Sitzbreite	390 mm
Sitztiefe	350 mm
Farbe	Schwarz

Made in Germany



SH 1 – Stehhilfe

- ▶ Stehhilfe-Sitz aus PUR-Integralschaum
- ▶ Stehhilfe-Sitzträger
- ▶ Flachfuß, poliert (Ø 655 mm)
- ▶ Sitz-Stopp-Rollen (Ø 65mm)
- ▶ Unbelastet gebremst – belastet blockiert
- ▶ 5 Jahre Garantie

Modell	SH 1
Art.-Nr.	6800025
€ zzgl. MwSt.	389,00

Technische Daten	
Tragfähigkeit	120 kg
Sitzneigung	+2° bis +15°
Sitzhöhe	690 – 900 mm
Sitzbreite	390 mm
Sitztiefe	350 mm
Farbe	Schwarz

Made in Germany



AS 2 – Arbeitsstuhl **Neu**

- ▶ Lehne und Sitz PUR-Integralschaum
- ▶ Flachfuß, poliert (Ø 655 mm) mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- ▶ Höhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- ▶ Alu-Druckguss-Fußkreuz, poliert, mit Rollen
- ▶ 5 Jahre Garantie



Modell	Neu AS 2	AS 1	HS 1
Art.-Nr.	6800036	6800035	6800020
€ zzgl. MwSt.	429,00	519,00	519,00

Technische Daten			
Tragfähigkeit	120 kg	120 kg	120 kg
Lehnenneigung	0° bis -20°	-8° bis +10°	-4° bis +10°
Sitzneigung	0° bis +5°	-4° bis +10°	-8° bis +10°
Sitzhöhe	495 – 640 mm	460 – 640 mm	690 – 930 mm
Sitzbreite	465 mm	460 mm	460 mm
Sitztiefe	460 mm	435 mm	435 mm
Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz

AS 1 – Arbeitsstuhl

- ▶ Mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- ▶ XL-Lehne aus PUR-Integralschaum
- ▶ Mit verlängertem Rückenstab
- ▶ Sitz aus PUR-Integralschaum
- ▶ Flachfuß, poliert (Ø 655 mm) mit Doppelrollen (Ø 65 mm)
- ▶ Inkl. Armlehne
- ▶ Sicherheitsarmlehne aus Hartkunststoff
- ▶ 5 Jahre Garantie



HS 1 – Hochstuhl

Made in Germany

- ▶ Mit regulierbarem Rückenlehnenandruck
- ▶ XL-Lehne aus PUR-Integralschaum
- ▶ Sitz aus PUR-Integralschaum
- ▶ Flachfuß, poliert (Ø 713 mm) mit Sitz-Stopp-Rollen (Ø 65 mm)
- ▶ Unbelastet gebremst – belastet blockiert
- ▶ 5 Jahre Garantie



Zubehör für HS 1	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Armlehne	6800040	125,00

Rollbretter / Schraubstöcke/Arbeitsmatten

MRB 40 KS und KRL 1 – Rollbretter

MRB 40 KS

- ▶ Abwischbares Kunststoff-Montagerollbrett
- ▶ Ergonomisch mit gepolsterter Kopfstütze, Griff und sechs ölresistente Lenkrollen
- ▶ Seitliche, praktische Ablageflächen

KRL 1

- ▶ Roll-Liege klappbar zum Montagehocker oder für die platzsparende Lagerung
- ▶ Robuste Stahlkonstruktion mit gepolsterter Liege-/Sitzfläche und sieben Lenkrollen

Modell	MRB 40 KS	KRL 1
Art.-Nr.	6201801	6201802
€ zzgl. MwSt.	43,90	77,90

Technische Daten		
Tragkraft max.	120 kg	120 kg
Abmessungen (L x B x H)	1010 x 475 x 130 mm	1020 x 400 x 140 mm (Liege) 485 x 400 x 440 mm (Hocker)
Gewicht	4,8 kg	6,7 kg



Schraubstöcke – mit Rohrspannbacken und Drehteller

- ▶ Nach vorne öffnende Qualitäts-Schraubstöcke aus bruchfesten Gusseisen
- ▶ Wechselbare Spannbacken mit geriffelten Zähnen
- ▶ Einstellbare Führung gewährleistet paralleles Spannen
- ▶ Mit herausnehmbaren Rohrspannbacken
- ▶ Große Ambossfläche für kleinere Richt- und Staucharbeiten
- ▶ Spindelführung im Gehäuse, dadurch optimaler Schutz gegen Beschädigung und Verschmutzung
- ▶ Stufenlos um 360° drehbarer Fuß mit Feststellmöglichkeit
- ▶ Hammerschlagblau lackiert

Modell	Schraubstock 100 mm	Schraubstock 125 mm	Schraubstock 150 mm	Schraubstock 175 mm
Art.-Nr.	6350100	6350125	6350150	6350175
€ zzgl. MwSt.	90,00	119,00	175,00	235,00

Technische Daten				
Backenbreite	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm
Spannweite min.	102 mm	125 mm	152 mm	180 mm
Spanntiefe	66 mm	82 mm	104 mm	108 mm
Ambossgröße	73 x 58 mm	78 x 73 mm	90 x 84 mm	104 x 99 mm
Gesamtlänge	305 mm	355 mm	455 mm	530 mm
Drehteller	128 mm	145 mm	165 mm	190 mm
Bohrungen im Drehteller Ø	10,3 mm	13,5 mm	14 mm	14 mm
Gewicht	8,3 kg	12,4 kg	18,4 kg	27,4 kg




Arbeitsplatzmatten – für den Trocken- und Feuchtbereich

Made in Germany




- ▶ Brandhemmend
- ▶ Aus Polyurethan auf Polyetherbasis
- ▶ Oberfläche: genoppt
- ▶ 5 Jahre Garantie
- ▶ Unterseite: genoppt, für maximalen Stehkomfort und Rutschfestigkeit

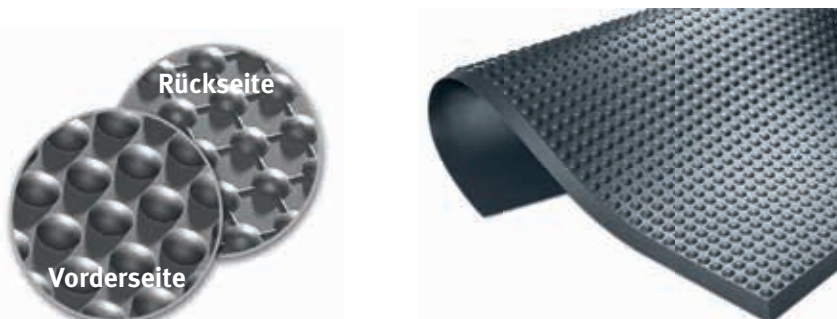

Modell	Arbeitsplatzmatte 1840 x 640 mm	Arbeitsplatzmatte 1840 x 940 mm	Arbeitsplatzmatte 3040 x 640 mm	Arbeitsplatzmatte 3040 x 940 mm
Art.-Nr.	6800000	6800005	6800001	6800006
€ zzgl. MwSt.	175,00	265,00	310,00	445,00

Technische Daten				
Stärke	14 mm	14 mm	14 mm	14 mm
Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Temperaturbeständigkeit	-35°C bis +95°C	-35°C bis +95°C	-35°C bis +95°C	-35°C bis +95°C
Brandklasse	B1 nach DIN 4102	B1 nach DIN 4102	B1 nach DIN 4102	B1 nach DIN 4102
Abmessung	1840 x 640 mm	1840 x 940 mm	3040 x 640 mm	3040 x 940 mm
Gewicht	6 kg	9 kg	10,5 kg	15 kg

VENTILATOREN

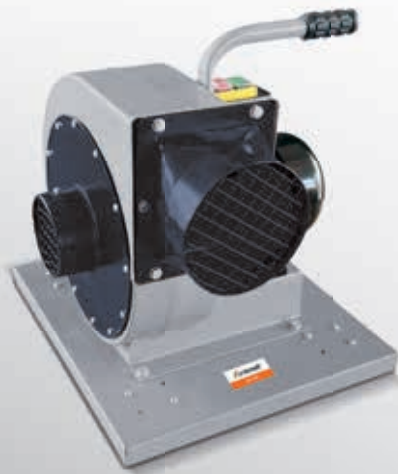

Mobile Ventilatoren

Serie MV – Tragbare Axialventilatoren

- ▶ Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
- ▶ Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen
- ▶ Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation in großen Räumen wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- ▶ Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit
- ▶ Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge

Zubehör

- ▶ Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- ▶ Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich



MV 300 P



MV 400 P

Modell		MV 300 P	MV 400 P
Art.-Nr.		6261030	6261040
€ zzgl. MwSt.		209,00	235,00

Technische Daten			
Aufnahmeleistung S1	W	750	
Motor Drehzahl	min ⁻¹	2.850	
Anschlussspannung	V/Hz	230/50	
Luftmenge max.	m³/h	3.230	7.220
Auslassdurchmesser	mm	285	392
Ansaugdurchmesser	mm	285	392
Schalldruckpegel	db(A)	84,5	86,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	495 x 385 x 520	560 x 545 x 590
Gewicht	kg	13,5	17



Zubehör MV 300 P		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Lufttransportschlauch Ø300 mm Länge 10m		6260130	99,00
Zubehör MV 400 P		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Lufttransportschlauch Ø400 mm Länge 10m		6260140	105,00

Serie MVT – Tragbare Axialventilatoren inkl. Lufttransportschlauch in einer praktischen Transportbox

- ▶ Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen wie z.B. Keller
- ▶ Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen

- ▶ Kühlen, Belüften, Trocknen und Luftzirkulation in großen Räumen wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.
- ▶ Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit
- ▶ Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge

Zubehör

- ▶ Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- ▶ Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich



MVT 300 P SET



Modell		MVT 200 P SET	MVT 300 P SET
Art.-Nr.		6261021	6261031
€ zzgl. MwSt.		269,00	399,00

Technische Daten			
Aufnahmeleistung S1	W	225	750
Motor Drehzahl	min ⁻¹	2.900	2.850
Anschlussspannung	V/Hz	230/50	230/50
Luftmenge max.	m³/h	1.560	3.220
Auslassgröße	mm	Ø 183	Ø 248
Ansaugdurchmesser	mm	Ø 216	Ø 320
Schalldruckpegel	db(A)	77	84,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	335 x 330 x 370	450 x 450 x 495
Gewicht	kg	7	12

Lieferumfang:

> Lufttransportschlauch 5 m



Zubehör MVT 200 P SET		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Lufttransportschlauch Ø200 mm Länge 10m		6260120	65,00
Zubehör MVT 300 P SET		Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Lufttransportschlauch Ø300 mm Länge 10m		6260130	99,00

Serie MV – Mobile Ventilatoren für den industriellen Einsatz

Einsatzbereiche

- ▶ Abfuhr von feuchter Luft, Warmluft, Schweißrauch, Rauch, Abgasen oder Gerüchen
- ▶ Zufuhr von Frischluft an schlecht belüfteten Orten
- ▶ Kühlen, Belüften, Trocknen und Ventilieren großer Räume wie Fabrikhallen, Werkstätten, Lagerhallen, Baustellen usw.

Zubehör

- ▶ Be-, Entlüftung und Luftumwälzung auch über längere Distanzen nach Anschluss der als Zubehör erhältlichen Lufttransportschläuche
- ▶ Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Lufttransportschläuche möglich

Zubehör



Lufttransportschläuche, Länge 10 m, Längere Schlauchdistanzen durch Verbindung mehrerer Schläuche möglich, Betriebstemperatur -20 bis +80 °C

Durchmesser	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
300 mm	6260130	99,00
500 mm	6260150	155,00
600 mm	6260160	179,00
800 mm	6260180	255,00



MV 30

- ▶ Tragbares Modell mit Griff
- ▶ Vier Gummifüße für stabilen, vibrationsarmen Stand



MV 50



MV 60



MV 80

Neu

Lieferumfang MV 30:

- › Tragegriff
- › 4 Gummifüße

Lieferumfang MV 50:

- › 2 Lenkrollen
- › 2 Bockrollen

Lieferumfang MV 60:

- › 2 Lenkrollen
- › 2 Bockrollen

Lieferumfang MV 80:

- › 2 Lenkrollen
- › 2 Bockrollen

Modell		MV 30	MV 50	MV 60	Neu MV 80
Art.-Nr.		6260030	6260050	6260060	6260080
€ zzgl. MwSt.		159,00	359,00	685,00	960,00

Technische Daten					
Leistung	W	500	1100	2000	2.200
Drehzahl	min ⁻¹	2800	1400	1400	960
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230 / 50
Luftmenge max.	m ³ /h	3900	9000	14400	25.200
Korb-Ø	mm	380	580	685	880
Schaufelrad-Ø	mm	300	500	600	800
Schutzklasse			IP55	IP55	IP55
Abmessungen (L x B x H)	mm	420 x 380 x 380	670 x 670 x 485	770 x 770 x 575	975 x 800 x 970
Gewicht	kg	15	39	64	84

Radialventilatoren

Serie RV – Tragbare, kompakte Radialventilatoren

- ▶ Frischluftzufuhr in schlecht belüfteten oder geschlossenen Räumen
- ▶ Ideal zur Farb-, Boden- und Teppichtrocknung
- ▶ Großes Lüfterrad erzeugt eine große Luftmenge
- ▶ Radialbauweise erzeugt höhere Luftdrücke als Axialventilatoren
- ▶ Gerät in verschiedenen Positionen verwendbar
- ▶ Mit praktischer Kabelhalterung
- ▶ Gehäuse aus hochdichtem Polypropylen für lange Haltbarkeit



RV 145 P



Gerät in verschiedenen Positionen verwendbar



RV 241 P



RV 270 P

Modell	RV 145 P	RV 241 P	RV 270 P
Art.-Nr.	6262014	6262024	6262027
€ zzgl. MwSt.	79,90	175,00	219,00
Technische Daten			
Aufnahmeleistung S1	62 W	370 W	800 W
Motor Drehzahl	1.300 min ⁻¹	1.100 min ⁻¹	1.400 min ⁻¹
Anschlussspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Luftmenge max.	570 m ³ /h	1.900/1.730/1.550 m ³ /h	2.380/2.200/2.040 m ³ /h
Auslassgröße	233 x 67 mm	382 x 93 mm	423 x 88 mm
Ansaugdurchmesser	Ø127 mm	Ø191 mm	288 mm
Schalldruckpegel	51 db(A)	76 db(A)	79 db(A)
Abmessungen (L x B x H)	275 x 300 x 320 mm	465 x 425 x 465 mm	495 x 490 x 470 mm
Gewicht	3,5 kg	11,5 kg	16 kg

Serie RV – Kompakte Radialventilatoren

- Zum Absaugen von Spänen, Rauch, Gasen, Körnern, Holz- und Kunststoffpartikeln und ähnlichem
- Gekrümmte Lüfterräder sorgen für einen energiesparenden und geräuscharmen Betrieb
- Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform



Modell		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Art.-Nr.		6264230	6264300	6264305	6264350
€ zzgl. MwSt.		179,00	409,00	425,00	695,00

Technische Daten					
Luftmenge max.	m³/h	888	1914	2573	4212
Schaufelraddurchmesser	mm	230	300	305	350
Luftaustrittsgeschwindigkeit	m/s	32	41	41	46
Ansaugstutzendurchmesser	mm	100	125	150	180
Auslassdurchmesser	mm	125	150	150	180
Abgabeleistung Antriebsmotor P2	kW	0,55	1,1	1,6	2,8
Motordrehzahl	min⁻¹	2850	2850	2850	2850
Spannung	V / Hz	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Schalldruck	dB(A)	80	87	87	89
Schutzart Antriebsmotor		IP54	IP54	IP54	IP54
Gewicht	kg	15	30	31	50
Maße (L x B x H)	mm	475 x 393 x 391	600 x 460 x 545	600 x 460 x 545	677 x 580 x 595



Radsatz



Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale

Zubehör	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.	Zubehör	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350	Länge	Art.-Nr.	€ zzgl. MwSt.
Radsatz	x					6264355	9,50	Polyurethan Flexschlauch Ø150mm	x	x			2,5m	5142506-2,5	48,25
Radsatz		x	x	x		6264356	15,90	Polyurethan Flexschlauch Ø150mm		x	x		5m	5142506-5	96,50
Polyurethan Flexschlauch Ø100mm	x				2,5m	5142503-2,5	36,25	Polyurethan Flexschlauch Ø150mm			x		10m	5142506	193,00
Polyurethan Flexschlauch Ø100mm	x				5m	5142503-5	72,50	Polyurethan Flexschlauch Ø180mm				x	2,5m	5142511-2,5	61,25
Polyurethan Flexschlauch Ø100mm	x				10m	5142503	145,00	Polyurethan Flexschlauch Ø180mm				x	5m	5142511,5	122,50
Polyurethan Flexschlauch Ø125mm	x	x			2,5m	5142509-2,5	40,00	Polyurethan Flexschlauch Ø180mm				x	10m	5142511	245,00
Polyurethan Flexschlauch Ø125mm	x	x			5m	5142509-5	80,00								
Polyurethan Flexschlauch Ø125mm	x	x			10m	5142509	160,00								

WEITERE PRODUKTE FINDEN SIE IN UNSEREN HAUPTKATALOGEN



optimum-maschinen.de



holzkraft.de



metallkraft.de



holzstar.de



schweisskraft.de



cleancraft.de



aircraft-kompressoren.de



finikompressoren.de

Vertrieb Deutschland:

UNICRAFT – Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

96103 Hallstadt/Deutschland

Tel.: +49 (0) 9 51/96 555-0

E-Mail: info@unicraft.de



www.unicraft.de

Herstellung und Vertrieb Österreich:

Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6

4921 Hohenzell/Österreich

Tel.: +43 (0) 77 52/70 929-0

E-Mail: info@aircraft.at

Web: www.aircraft.at

ENTDECKEN SIE JETZT AUCH UNSERE PRODUKTVIDEOS!



Stürmer Maschinen GmbH



Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal **Stürmer Maschinen GmbH**?

Hier steht Ihnen eine **breitgefächerte** und **qualitativ hochwertige Auswahl** an Produktvideos, nach Marken sortiert, zur Verfügung.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um keines der neuen Videos mehr zu verpassen:
www.stma.de/youtube-de

Ihr Fachhändler:



- Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer, Händler oder Gewerbetreibende, die bei Abschluss dieses Kaufs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln
- Dieses stellt eine ausdrückliche **BEDINGUNG FÜR DEN VERTRAGSSCHLUSS** dar. Vom Verkauf ausgeschlossen sind Verbraucher i. S. d. § 13 BGB
- Mit Erscheinen dieses Preiskataloges werden alle bisherigen Listen ungültig
- Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen MwSt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten
- Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet
- Technische und optische Änderungen sind vorbehalten
- Abb. teilweise mit optionalem Zubehör
- Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
- Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel
- Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum
- Bei Weiterveräußerung an Dritte bleibt unser Eigentumsvorbehalt bestehen
- Vervielfältigung und Nachdruck auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen immer unserer schriftlichen Genehmigung
- Für Produkte mit ausgewiesener Garantie: Informationen zu Umfang, Dauer, Inhalt und Garantiegeber unter www.stuermer-maschinen.de oder anzufragen über Stürmer Maschinen GmbH.
- Bitte beachten Sie, dass bei einigen Maschinen dieses Prospekts Transportverpackungspauschalen für Transporteinheiten bzw. Verpackung und Verpackungsaufwand anfallen. Diese wurden im Katalog entsprechend gekennzeichnet.
- Die jeweils anfallenden Transportverpackungspauschalen sind gemäß folgender Tabelle zu verstehen:

**TVP 1 = 19,00 € TVP 3 = 59,00 € TVP 5 = 100,00 € TVP 7 = 300,00 €
TVP 2 = 39,00 € TVP 4 = 79,00 € TVP 6 = 200,00 € TVP 8 = 400,00 €
Preis TVP zzgl. MwSt.**

- Der gesamte Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Darüber hinaus melden wir zum Schutz unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen Eigentums.